


# BROYEURS à MARTEAUX

**Type :** T1 - T2 - T3

**Domaine :**

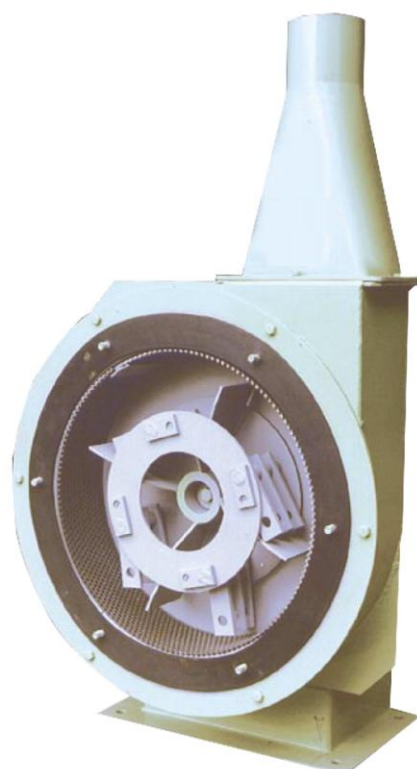

## Caractéristiques :

### Broyeur Type T1

**Puissance électrique :** 5,5 kw

**Rotor :** 12 marteaux

**Ventilateur :** 4 - 6 pâles

Aspiration :  $\varnothing$  70 ) Transport farine

Refoulement :  $\varnothing$  100 ) 25 mètres

**Débit horaire «Maïs» :**

- Grille  $\varnothing$  3 mm = 350/450 kg

- Grille  $\varnothing$  6 mm = 550/750 kg

**Encombrement :**


0,55 m x 0,55 m x 1,00 m

## Caractéristiques :

### Broyeur Type T2



**Puissance électrique :** 7,5 et 11 kw  
**Rotor :** 16 marteaux  
**Ventilateur :** 4 - 6 - 8 pâles  
Aspiration :  $\varnothing$  70 ) Transport farine  
Refoulement :  $\varnothing$  100 ) 25 à 55 mètres  
**Débit horaire «Maïs» :**  
- Grille  $\varnothing$  3 mm = 600/900 kg  
- Grille  $\varnothing$  6 mm = 1000/1600 kg  
**Encombrement :**  
0,70 m x 0,75 m x 1,05 m

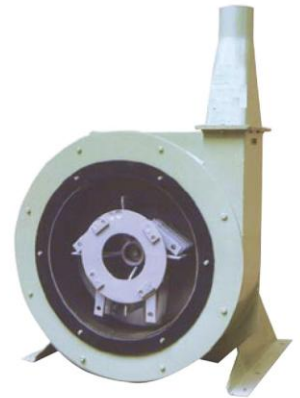

### Broyeur Type T3



**Puissance électrique :** 15 et 22 kw  
**Rotor :** 16 marteaux  
**Ventilateur :** 4 - 6 - 8 pâles  
Aspiration :  $\varnothing$  125 ) Transport farine  
Refoulement :  $\varnothing$  160 ) 40 à 75 mètres  
**Débit horaire «Maïs» :**  
- Grille  $\varnothing$  3 mm = 1200/1800 kg  
- Grille  $\varnothing$  6 mm = 2000/3000 kg  
**Encombrement :**  
0,75 m x 0,75 m x 1,05 m



## Accessoires broyeurs :



Couvercle



Séparateur magnétique



Tuyau d'aspiration



Crépine en tas



Tête d'aspiration